

Abschlussprüfung Teil 2

Industriemechaniker/-in Produktionstechnik

Verordnung vom 23. Juli 2007
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

3934

Berufs-Nr.

4024

Arbeitsauftrag


Bereitstellungsunterlagen für
den Ausbildungsbetrieb

Prüfungsunterlagen für den Prüfling

Sommer 2019

S19 3934/4024 B

Praktische Arbeitsaufgabe 14 Stunden

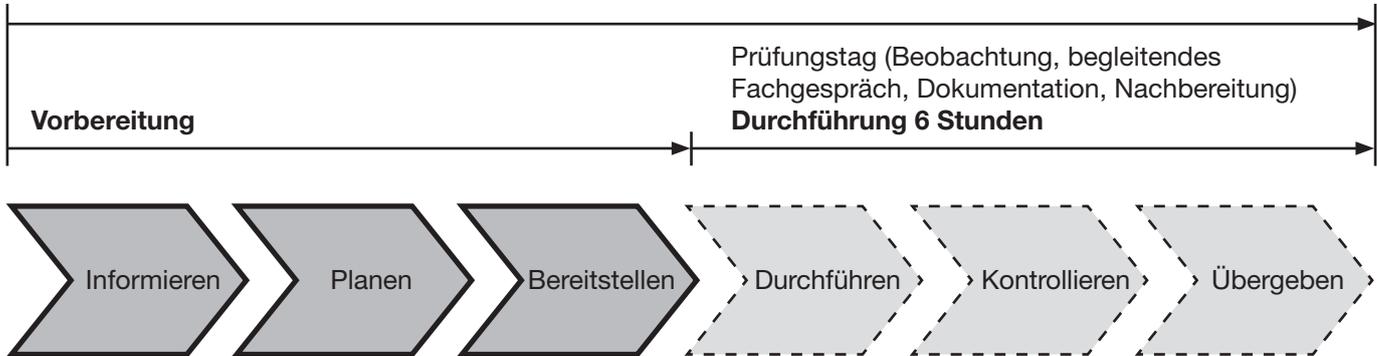

Alle Informationen in diesem Heft erhalten die Prüflinge, Ausbildungs- und Prüfungsbetriebe zur **Vorbereitung** (Informieren, Planen, Bereitstellen) der praktischen Arbeitsaufgabe.

Zur ganzheitlichen und an die Arbeitsaufgabe angepassten Bereitstellung sind folgend aufgeführte Unterlagen in diesem Heft enthalten:


- Materialbereitstellungsliste (ggf. mit Skizzen, Zeichnungen zur Vorfertigung von Einzelteilen etc.)
- Bereitstellung des Ausbildungsbetriebs (Notizen zur Bereitstellung)
- Vorschlag zur Bereitstellung im Prüfungsbetrieb (Standardliste)

sowie

- Information zur Durchführung (Prüfungstag) der praktischen Arbeitsaufgabe
- Beschreibung des Arbeitsauftrags zur Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe^{*)}
- Zeichnungen zur Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe^{*)}

^{*)} Anhand dieser Unterlagen muss die praktische Arbeitsaufgabe **am Prüfungstag** durchgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass hierfür eine am Arbeitsauftrag anteilige Vorfertigung über die Materialbereitstellungsliste und/oder Zeichnungen ausgewiesen sein kann.

Allgemein

Die Halbzeuge müssen den angegebenen **Normen**¹⁾ entsprechen. Bei der Vorbereitung sind die abgebildeten Allgemeintoleranzen zu beachten (geschnittene Oberflächen $\sqrt{Rz\ 16}$). Unterstrichene Maße sind Rohmaße, die in der Prüfung noch verändert werden. Für die Oberflächen der mit Stern* gekennzeichneten Maße gilt $\sqrt{}$. Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

Allgemeintoleranzen nach ISO 2768

Toleranz- klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400
mittel	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5

¹⁾ **EN 10278 zulässige Breiten- und Dicken-Abweichungen für Flach-/Vierkantstähle nach ISO-Toleranzfeld h11;
EN 10278 zulässige Nenndurchmesser-Abweichungen für Rundstähle nach ISO-Toleranzfeld h11**

Die Bohrvorrichtung muss nach den beiliegenden Zeichnungen, Seiten 5 bis 11, montiert zur Prüfung mitgebracht werden (Einzelteile vorgefertigt nach den Seiten 5 bis 11).

I Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	1	Flachstahl	200* × 12* × 235	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 1
2.	1	Flachstahl	50* × 25* × 195	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 2
3.	1	Flachstahl	80* × 20* × 70	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 3
4.	1	Flachstahl	60* × 35* × 68	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 4
5.	1	Flachstahl	50* × 10* × 70	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 6
6.	1	Flachstahl	50* × 10* × 70	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 7
7.	1	Flachstahl	60* × 12* × 80	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 8
8.	1	Flachstahl	20* × 6* × 49	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 9
9.	1	Flachstahl	60* × 15* × 74	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 10
10.	1	Flachstahl	50* × 8* × 105	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 11
11.	1	Vierkantstahl	15* × 63	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 12
12.	1	Vierkantstahl	15* × 70	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 13
13.	1	Blech	1* × 70 × 120	EN 10131	DC01 – A	vorgef. nach Pos.-Nr. 14
14.	1	Blech	1* × 92 × 100	EN 10131	DC01 – A	vorgef. nach Pos.-Nr. 15
15.	1	Hohlprofil	80* × 40* × 3–85	EN 10219	S235JR	vorgef. nach Pos.-Nr. 17
16.	2	Rundstahl	12* × 128	EN 10278	11SMn30+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 20
17.	1	Vierkantstahl	15* × 125	EN 10278	S235JRC+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 21
18.	1	Rundstahl	12* × 62	EN 10278	11SMn30+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 22
19.	1	Rundstahl	20* × 60	EN 10278	11SMn30+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 23
20.	1	Sechskantstahl	19* × 36	EN 10278	11SMn30+C	vorgef. nach Pos.-Nr. 24

II Neue Halbzeuge, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	1	Flachstahl	50* × 30* × 65 ±0,1	EN 10278	S235JRC+C	
2.	1	Blech	1* × 83 × 150	EN 10131	DC01 – A	
3.	1	Rundstahl	35* × <u>36</u>	EN 10278	11SMn30+C	
4.	1	Rundstahl	30* × <u>28</u>	EN 10278	11SMn30+C	
5.	3	Rohr	30* × 5* × 73	EN 10305	E235+N	vorgef. nach Skizze 1

III Norm- und Zubehörteile, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:

1.	2 Senkschraube	M4 × 6	ISO 2009	4.8	
2.	2 Senkschraube	M5 × 10	ISO 2009	4.8	
3.	3 Zylinderschraube	M5 × 8	ISO 4762	8.8	
4.	16 Zylinderschraube	M5 × 12	ISO 4762	8.8	
5.	2 Zylinderschraube	M5 × 20	ISO 4762	8.8	(neu)
6.	1 Sechskantschraube	M6 × 30	ISO 4017	8.8	
7.	2 Sechskantmutter	M6	ISO 4032	8	
8.	5 Sechskantmutter	M8	ISO 4032	8	
9.	5 Scheibe	5	ISO 7090	200 HV	
10.	5 Scheibe	8	ISO 7090	200 HV	
11.	2 Spannstift	5 × 20	ISO 13337	St	(leichte Ausführung)
12.	1 Gewindestift	M5 × 5	ISO 4026	45H	
13.	1 Gewindestift	M5 × 10	ISO 4028	45H	
14.	1 O-Ring	9 × 1,5		NBR	
15.	1 Dichtring	16 × 20 × 1,5	DIN 7603	Cu	
16.	1 Dichtring	12 × 16 × 1,5	DIN 7603	Cu	
17.	1 Druckfeder	0,5 × 6,3 × 20	DIN 2098	Fst	$i_f = 5,5$
18.	1 Druckfeder	1 × 8 × 28,5	DIN 2098	Fst	$i_f = 8,5$
19.	1 Winkelsteckanschluss	M5	oder gerade, passend zum Kunststoffschlauch		
20.	1 Klemmhebel	M5 × 12			
21.	1 Kennzeichnungsschild		z. B. Klebeetikett oder Al-Schild, selbstklebend		


IV Bauteile Steuerungstechnik, die für jeden Prüfling bereitgestellt werden müssen:


Die Bauteile und das Zubehör für die Variante „Pneumatische Steuerung“ oder „Elektropneumatische Steuerung“ sind anhand der Zeichnungen (Schaltpläne) zur Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe bereitzustellen.


Hinweise:

1. Die Montageplatte (siehe Vorbereitung Montageplatte) soll eine Schnellmontage der Bauteile gestatten, z. B. Schnellschraubverbindung durch Rändelmutter oder Steck- bzw. Klippmontage. Die Bauteile sind mit Steckverschraubungen und ggf. mit Geräuschkämpfern bereitzustellen.
2. Für die Variante „Elektropneumatische Steuerung“ können Aderleitungen anschlussfertig und abgelängt bereitgestellt werden. Verbindungsbrücken für Reihenklammen siehe Klemmenbelegung.

Anstelle der aufgeführten Positionen können vergleichbare Werkstoffe für Halbzeuge bzw. Normteile mit für die Anwendung ausreichenden Eigenschaften verwendet werden.


Skizze 1 

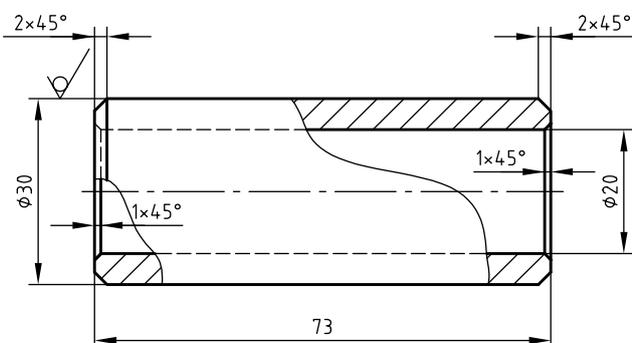

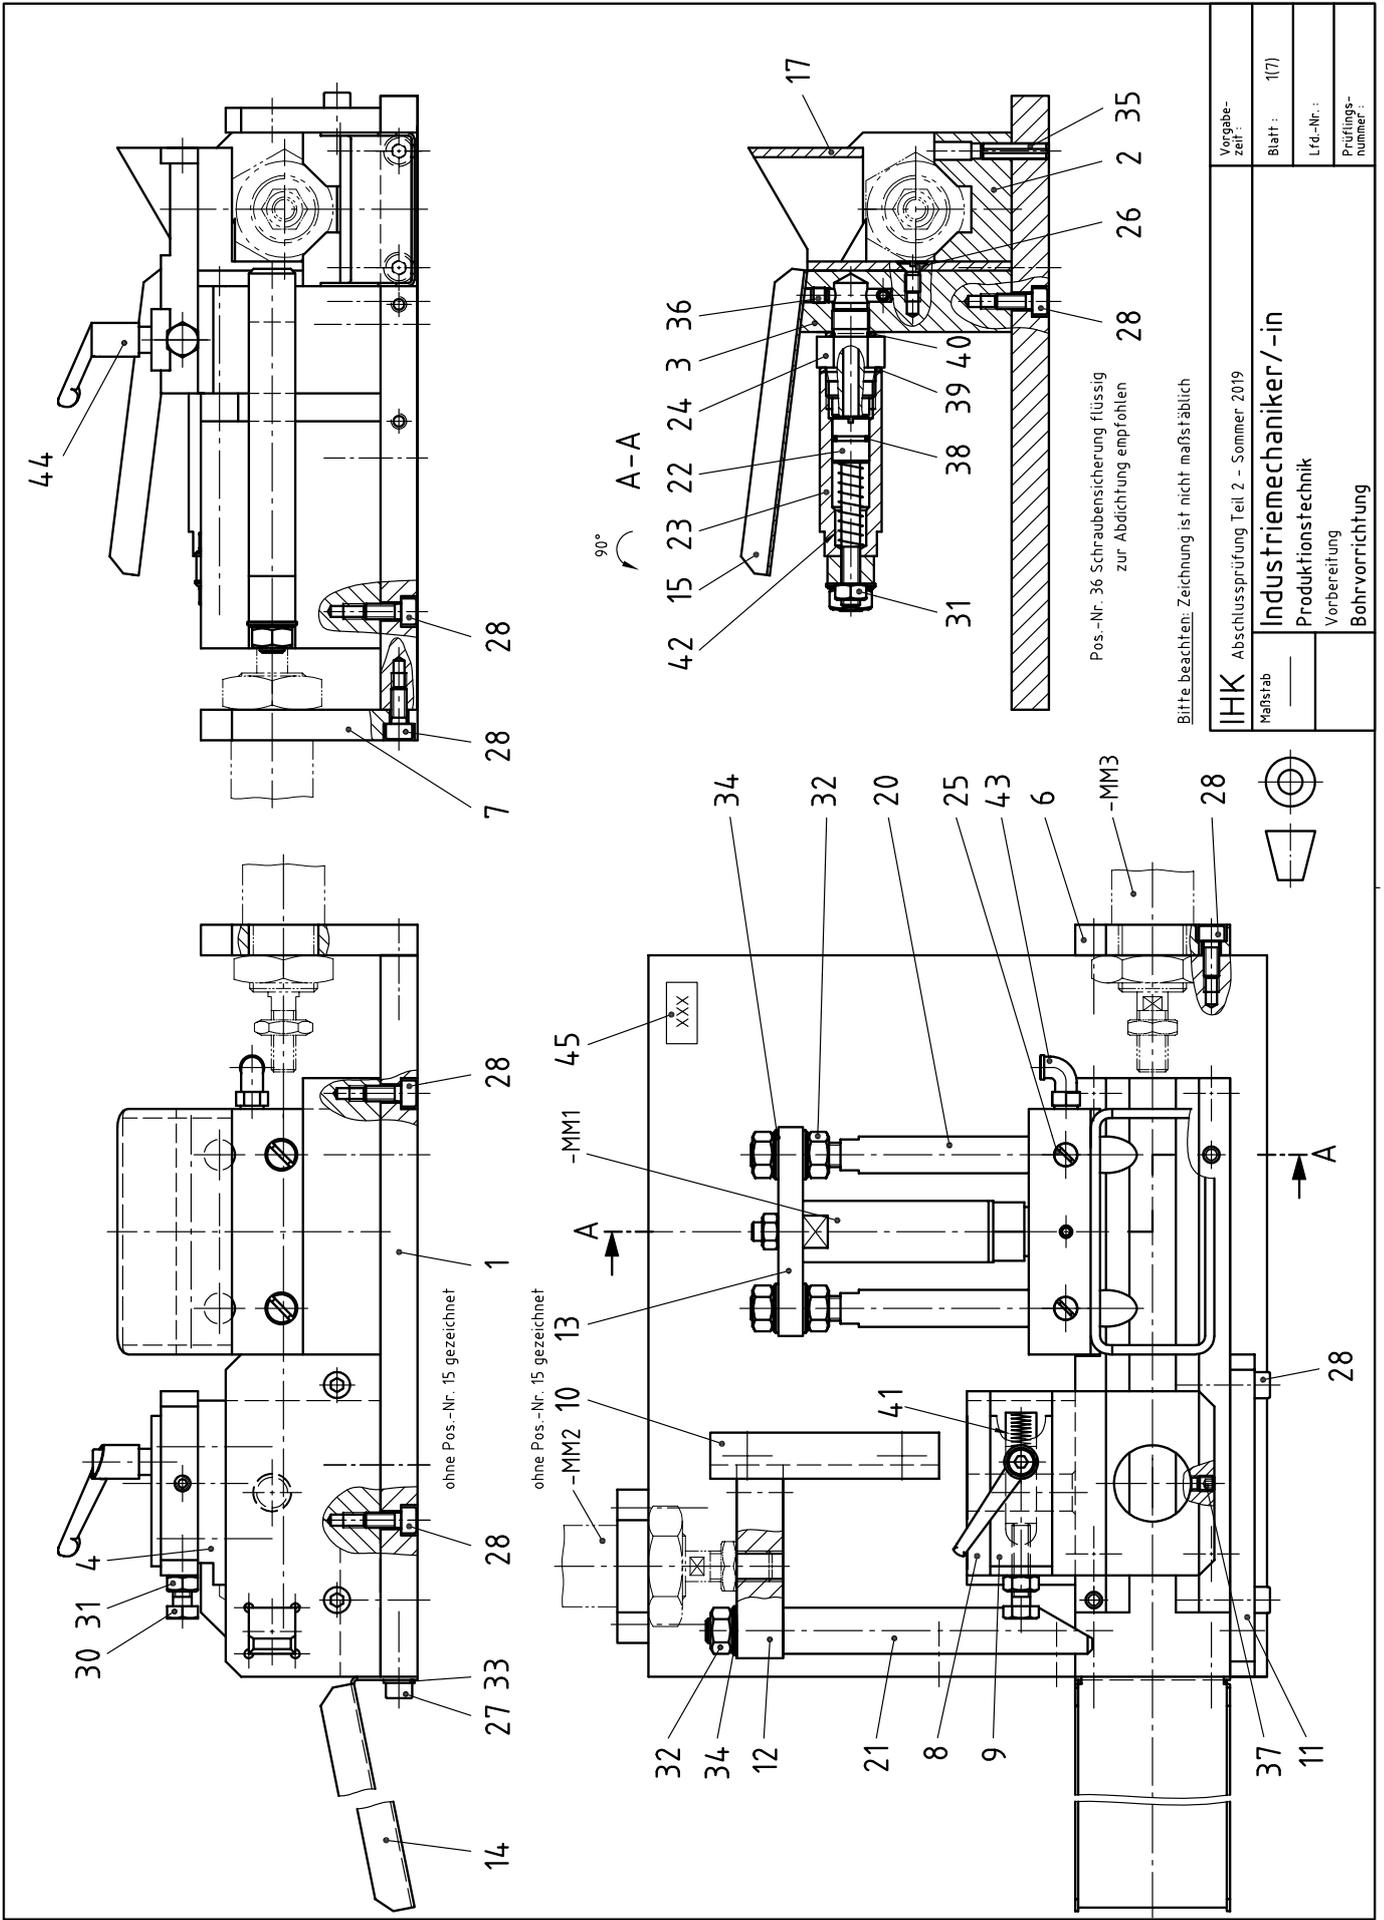


© 2019, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten S19 3934/4024 B1-ar-gelb-051118-eb

IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2019		Vorgabezeit:
Industriemechaniker/-in		Blatt: (17)
Produktionstechnik		Lfd.-Nr.:
Vorbereitung		Prüfungsnummer:
Bohrvorrichtung		

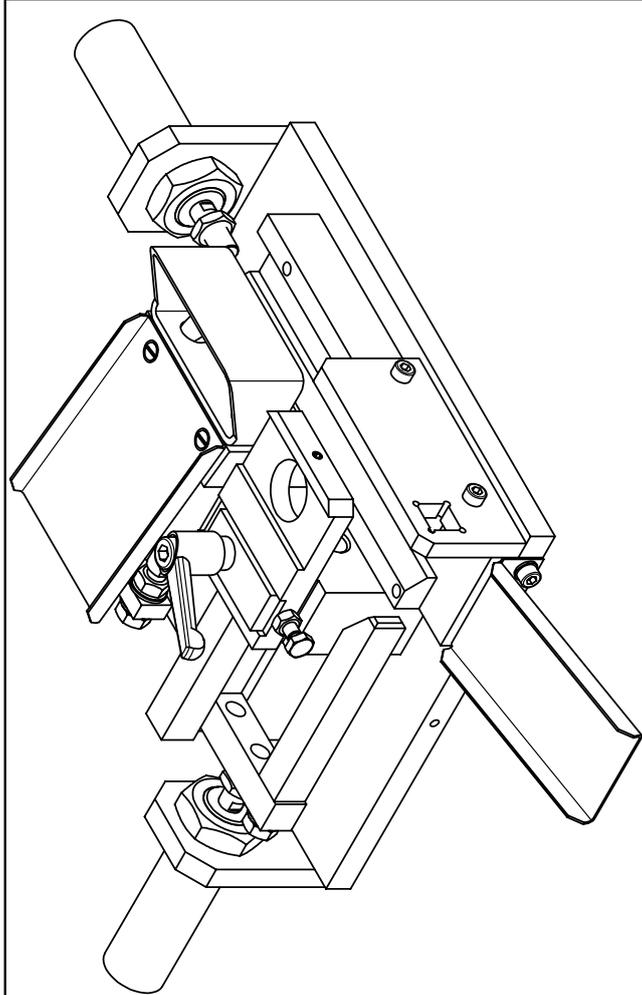


15 ∇ Rz 16 (∇)



*) an Senkschraube (Pos.-Nr. 25) angepasst
Biederadien = R16



Zuschnitt

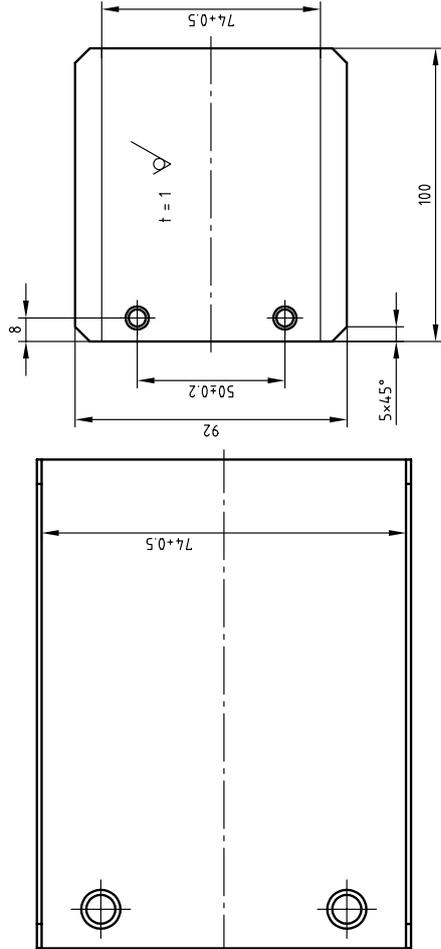

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

45	1	Kennzeichnungsschild			
44	1	Klemmhebel M5 x 12			
43	1	Winkelsteckanschluss M5			
42	1	Druckfeder 1 x 8 x 28.5			if = 8.5
41	1	Druckfeder 0.5 x 6.3 x 20		DIN 2098	Federstahl
40	1	Dichtung 12 x 16 x 1.5		DIN 2098	Federstahl
39	1	Dichtung 16 x 20 x 1.5		DIN 7603	Cu
38	1	O-Ring 9 x 1.5		DIN 7603	Cu
37	1	Gewindestift M5 x 10		ISO 4028	4.5H
36	1	Gewindestift M5 x 5		ISO 4026	4.5H
35	2	Spannstift 5 x 20		ISO 13337	S1
34	5	Scheibe 8		ISO 7090	200 HV
33	2	Scheibe 5		ISO 7090	200 HV
32	5	Sechskantmutter M8		ISO 4032	8
31	2	Sechskantmutter M6		ISO 4032	8
30	1	Sechskantschraube M6 x 30		ISO 4017	8.8
28	16	Zylinderschraube M5 x 12		ISO 4762	8.8
27	2	Zylinderschraube M5 x 8		ISO 4762	8.8
26	2	Senkschraube M5 x 10		ISO 2009	4.8
25	2	Senkschraube M4 x 6		ISO 2009	4.8
24	1	Zylinderteckel		ISO 2009	4.8
23	1	Zylinder		11SMn30-C	6kt 19 x 36 EN 10278
22	1	Kolbenstange		11SMn30-C	Rd 20 x 60 EN 10278
21	1	Schieber 1		11SMn30-C	Rd 12 x 62 EN 10278
20	2	Schieber 2		S235JRC-C	4kt 15x125 EN 10278
				11SMn30-C	Rd 12 x 128 EN 10278
17	1	Magazin		S235JR	Hohlprofil 80x40x3-85 EN 10219
15	1	Zuführblech		DC01-A	Bl 1 x 92 x 100 EN 10131
14	1	Werkstückrutsche		DC01-A	Bl 1 x 70 x 120 EN 10131
13	1	Brücke 2		S235JRC-C	4kt 15 x 70 EN 10278
12	1	Brücke 1		S235JRC-C	4kt 15 x 63 EN 10278
11	1	Stützplatte		S235JRC-C	Fl 50 x 8 x 105 EN 10278
10	1	Führungsstück		S235JRC-C	Fl 60 x 15 x 74 EN 10278
9	1	Druckplatte		S235JRC-C	Fl 20 x 6 x 4.9 EN 10278
8	1	Bohrplatte		S235JRC-C	Fl 60 x 12 x 80 EN 10278
7	1	Zylinderhalter 2		S235JRC-C	Fl 50 x 10 x 70 EN 10278
6	1	Zylinderhalter 1		S235JRC-C	Fl 50 x 10 x 70 EN 10278
4	1	Ständer		S235JRC-C	Fl 60 x 35 x 68 EN 10278
3	1	Schieberführung		S235JRC-C	Fl 80 x 20 x 70 EN 10278
2	1	Führungsprisma		S235JRC-C	Fl 50 x 25 x 195 EN 10278
1	1	Grundplatte		S235JRC-C	Fl 200 x 12 x 235 EN 10278

Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Halbzeug (nach Materialbereitstellungsliste)
IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2019					
Maßstab		Industriemechaniker/-in			
Vorbereitung		Produktionstechnik			
Bohrvorrichtung		Vorbereitung			
Bohrvorrichtung		Bohrvorrichtung			
					Vorgezeit:
					Blatt: 2(7)
					Lfd.-Nr.:
					Prüfungsnummer:

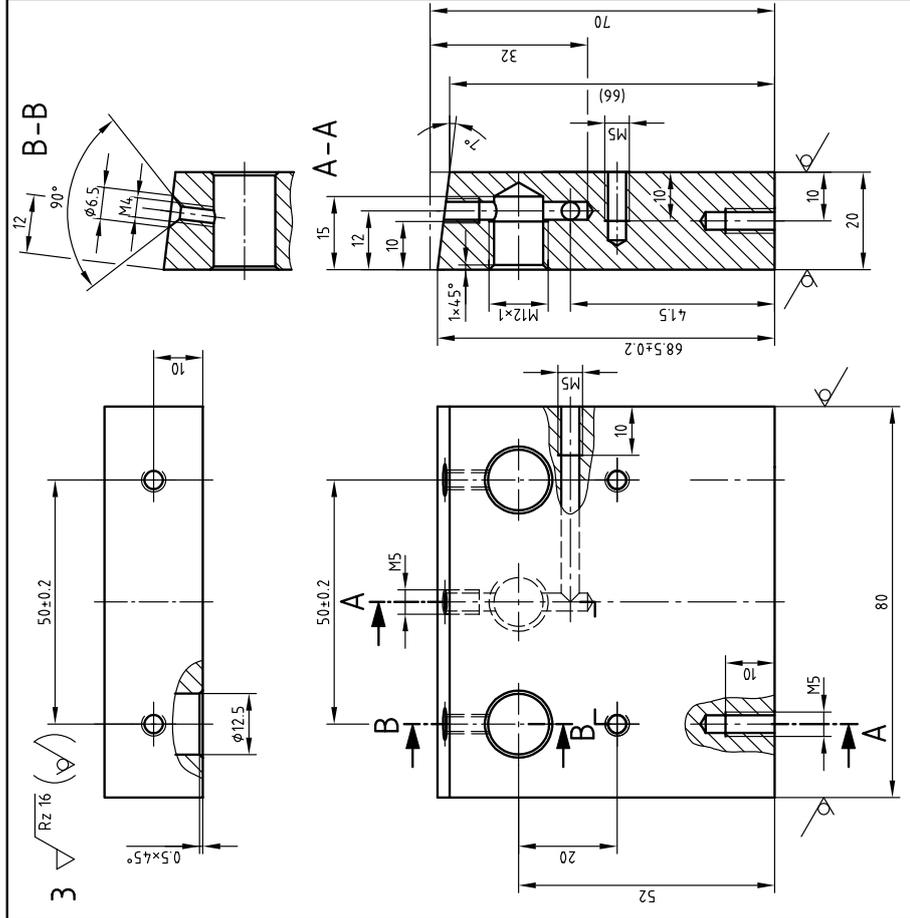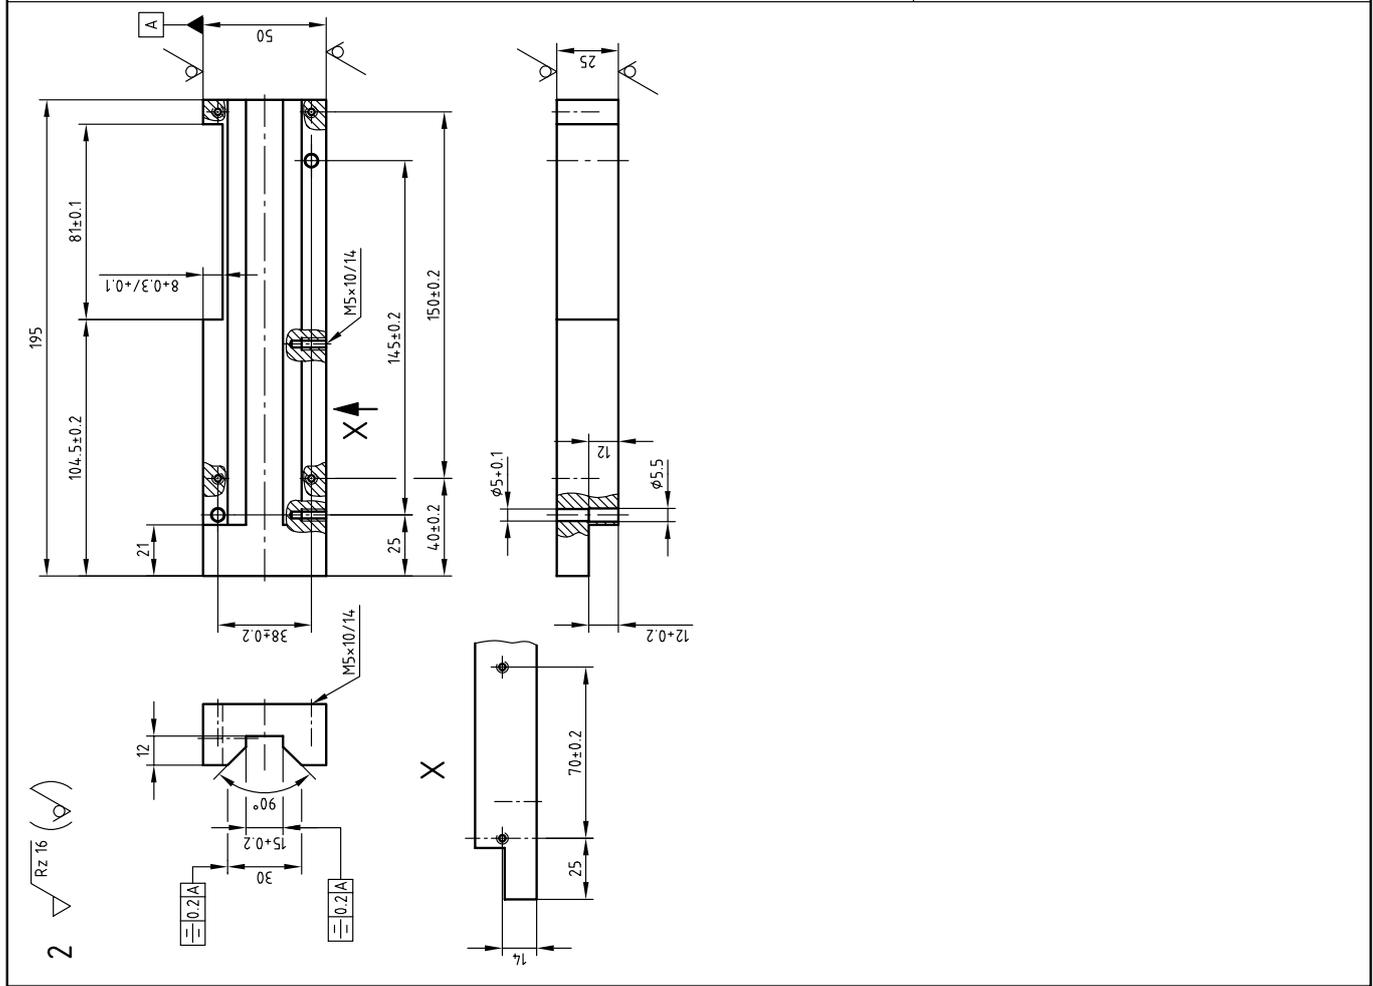

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

Für die Oberflächenbeschaffenheit der Bohrungen, Senkungen und geriebenen Bohrungen gilt der mit dem Fertigungsverfahren bei fachgerechter Anwendung erreichbare Endzustand.

Allgemeintoleranz nach ISO 2768

Toleranzklasse	von	über	über	über	über
mittel	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5
	3	6	30	120	400
	bis	bis	bis	bis	bis
	0.5	3	6	30	120
	über	über	über	über	über

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2019

Industriemechaniker/-in

Produktionstechnik

Vorbereitung

Bohrvorrichtung


Maßstab

Vorgebzeit: 4(7)


Lfd.-Nr.:

Prüfungsnummer:

13 $\sqrt{Rz\ 16}$ (∇)

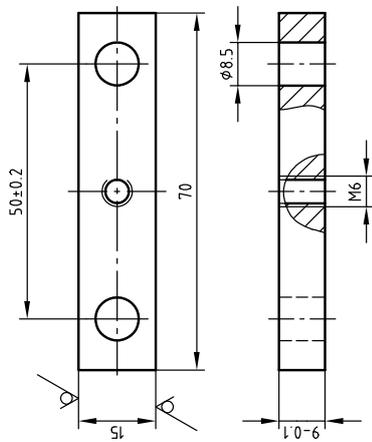


17 $\sqrt{Rz\ 16}$ (∇)

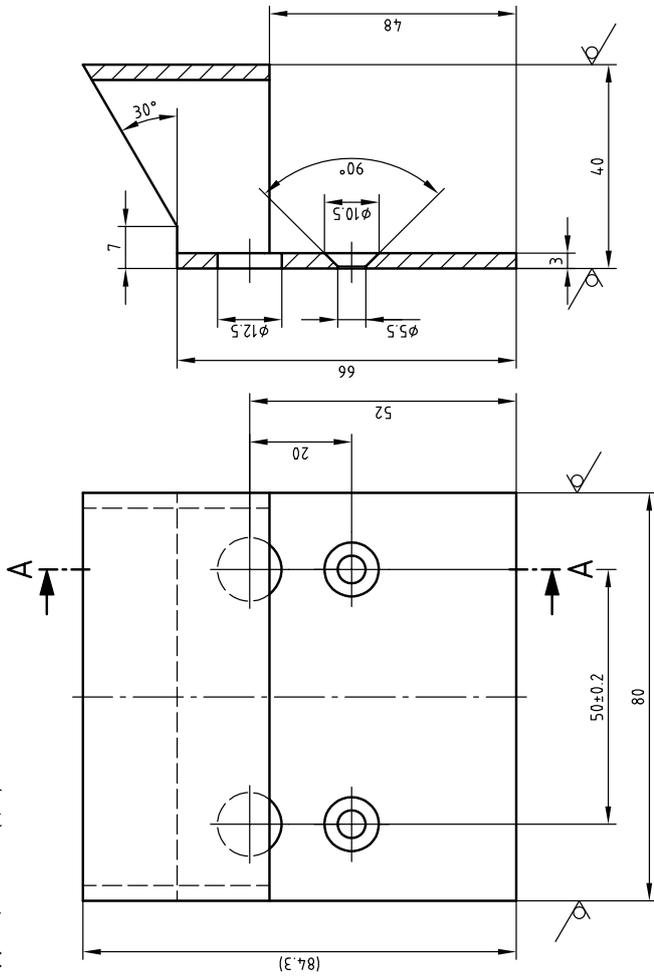


A-A

14 $\sqrt{Rz\ 16}$ (∇)

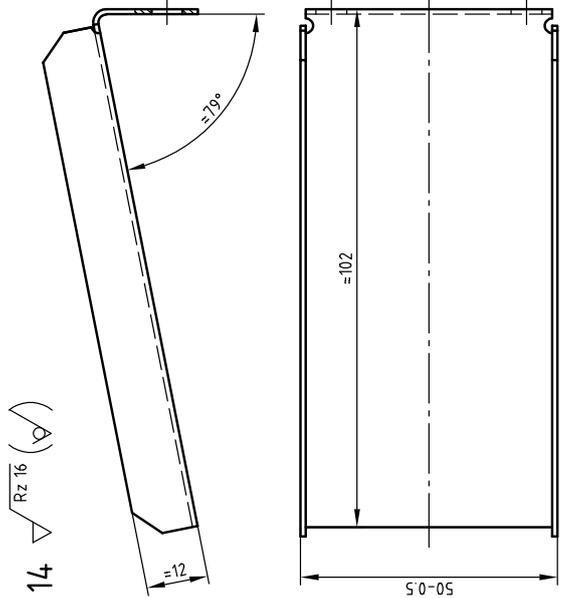

Biegeradien = R1.6

Zuschnitt

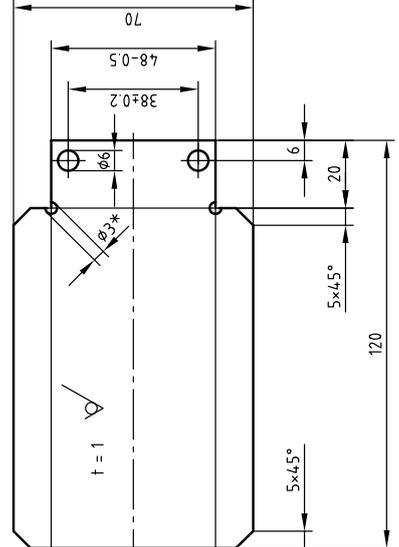


* oder Einschnitt zulässig

Für die Oberflächenbeschaffenheit der Bohrungen, Senkungen und geriebenen Bohrungen gilt der mit dem Fertigungsverfahren bei fachgerechter Anwendung erreichbare Endzustand.



Allgemeintoleranz nach ISO 2768


Toleranzklasse	von bis	über bis	über bis
mittel	±0,1	±0,1	±0,2
	±0,1	±0,1	±0,3
	±0,1	±0,1	±0,5



Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

IHK	Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2019	
Maßstab		
Industriemechaniker/-in		
Produktionstechnik		
Vorbereitung		
Bohrvorrichtung		
Vorgabezeit:		
Blatt:	6(7)	
Lfd.-Nr.:		
Prüfungsnummer:		

Die Montage der Bauteile und das Anschließen der Schlauchleitungen müssen am Prüfungstag während der Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe erfolgen.

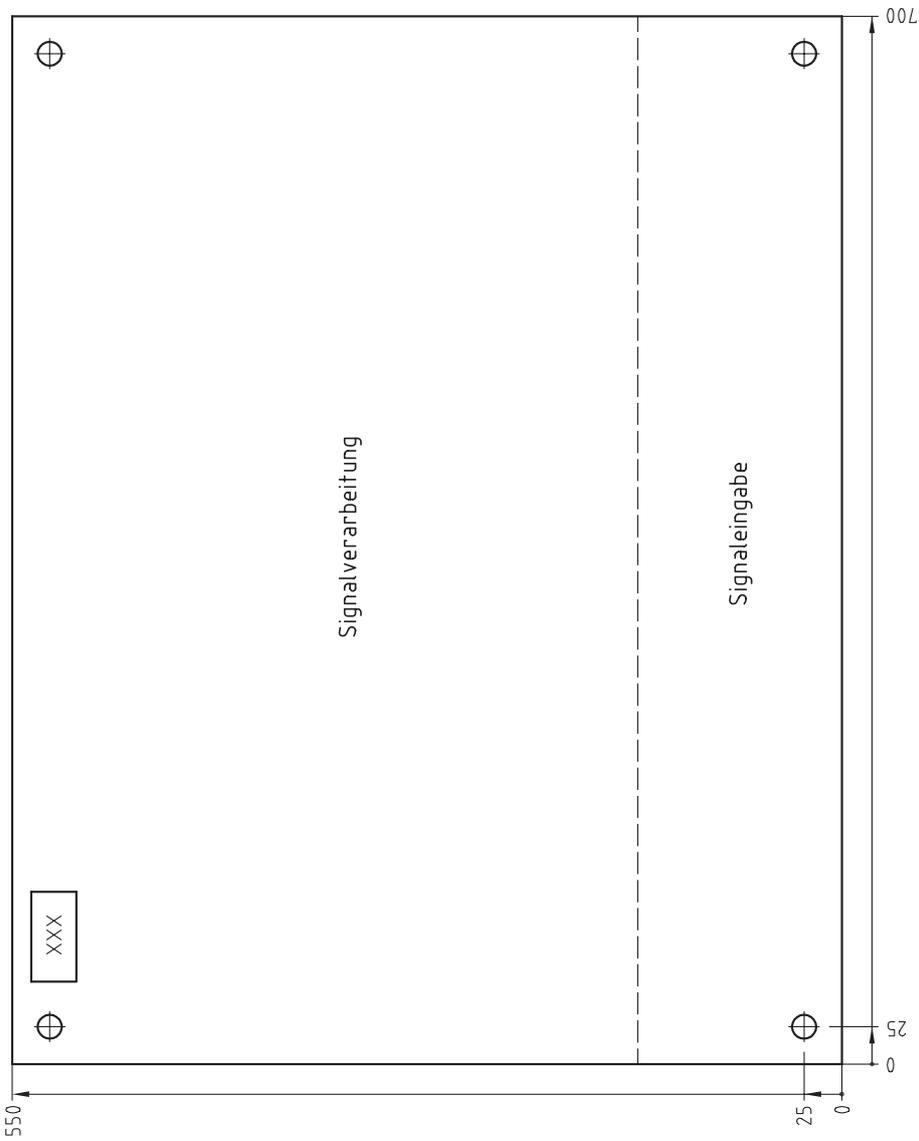


Bitte beachten: Zeichnung ist eine Prinzipdarstellung und nicht maßstäblich!
Die genauen Montagemaße richten sich nach dem Lochraster und den Bauteilgrößen.

Maßstab	
Blaht	
Lfd.-Nr.	
Prüfungsnummer	XXX

Vorbereitung Montageplatte
Pneumatische Steuerung

Die Montage der restlichen Bauteile, das Anschließen der Schlauchleitungen und die vollständige Verdrahtung müssen am Prüfungstag während der Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe erfolgen.

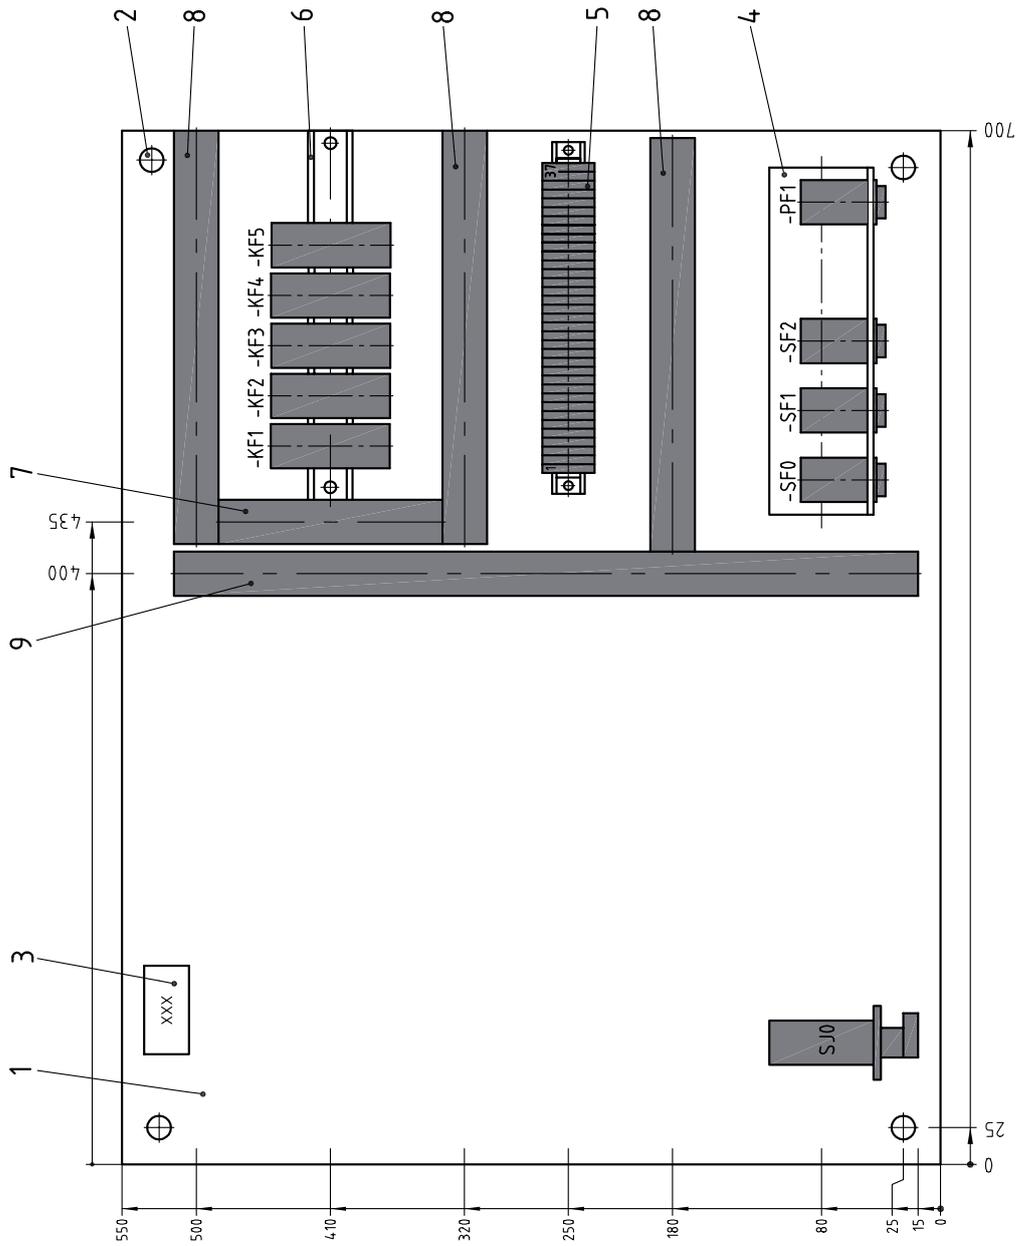

IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2019		Vorgabezeit:
Industriemechaniker/-in		Blatt:
Produktionstechnik		Lfd.-Nr.:
Vorbereitung Montageplatte		Prüfungsnummer:
Elektropneumatische Steuerung		

Bitte beachten: Zeichnung ist eine Prinzipdarstellung und nicht maßstäblich!
Die genauen Montagemaße richten sich nach dem Lochraster und den Bauteilgrößen.

Die aufgeführten Betriebs- und Arbeitsmittel sind von Ihnen für die Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe auszuwählen, anzupassen und bei Bedarf mit dem Prüfungsbetrieb abzustimmen.

I Betriebs- und Arbeitsmittel je Prüfling:

1. 1 Arbeitsplatz mit Parallelschraubstock (100 bis 150 mm Backenbreite mit Schutzbacken oder geschliffenen Backen)
- 1.1 1 Arbeitsplatz, ausgerüstet mit:
 - Druckluft, min. 4 bar
 - Kupplungsdose, z. B. G1/8
 - Kunststoffschlauch; 1,5 m lang, versehen mit Kupplungsstecker, passend zur KupplungsdoseZusätzlich für die elektropneumatische Variante:
 - Gleichspannung 24 V, ca. 2 A, mit Anschlussbuchsen für Büchelstecker \varnothing 4 mm

II Betriebs- und Arbeitsmittel für 1 bis 4 Prüflinge:

1. 1 Anreißplatz
- 1.1 1 Höhenreißer
- 1.2 1 Anreißwinkel
- 1.3 1 Anreißprisma
- 1.4 Anreißlack oder Vergleichbares
- 1.5 Teilapparat zum direkten Teilen

2. 2 Tisch- oder Säulenbohrmaschine, zum Reiben geeignet
- 2.1 Bohrfutter, Reduzierhülsen bei Bedarf
- 2.2 Maschinenschraubstock mit Parallelunterlagen

3. 1 Drehmaschine
- 3.1 1 Dreibackenfutter (ggf. weiche ausgedrehte Backen, Vierbackenfutter)
- 3.2 Spannzangen
- 3.3 1 Mitlaufende Zentrierspitze
- 3.4 1 Bohrfutter (ggf. Reduzierhülsen)
- 3.5 Drehwerkzeuge

4. 1 Fräsmaschine zum Senkrechtfräsen und/oder
1 Fräsmaschine zum Waagrechtfräsen
- 4.1 Maschinenschraubstock
- 4.2 Teilapparat mit Dreibackenfutter und/oder Spannzangen
- 4.3 Spannzangen
- 4.4 Unterlagen
- 4.5 Fräswerkzeuge

III Betriebs- und Arbeitsmittel für 1 bis 2 Prüflinge zur Überprüfung der gefertigten Produktionseinrichtung und zur Anfertigung des Werkstücks:


1. 2 Tisch- oder Säulenbohrmaschine, zum Reiben geeignet, mit geeignetem Spanntisch und Spannittel zum Aufspannen der gefertigten Baugruppe mit steuerungstechnischer Funktion (Produktionseinrichtung). Abmaße der Grundplatte der mechanischen Baugruppe beachten.
Oder Verwendung der unter II Punkt 2 aufgeführten Betriebsmittel.

2. 1 Arbeitsplatz (z. B. Beistell- bzw. Werkzeuggestisch oder Wagen mit Arbeitsplatte passend zur Montageplatte 550 × 700 mm) neben einer Tisch- oder Säulenbohrmaschine.
Dazu passender Druckluftanschluss wie unter I Punkt 1.1 aufgeführt.

Zusätzlich bei Verwendung der elektropneumatischen Variante:

Anschlussmöglichkeit bzw. Aufstellmöglichkeit der Gleichspannungsversorgung 24 V, ca. 2 A, mit Anschlussbuchsen für Büschelstecker \varnothing 4 mm.


Säulen- oder
Tischbohrmaschine

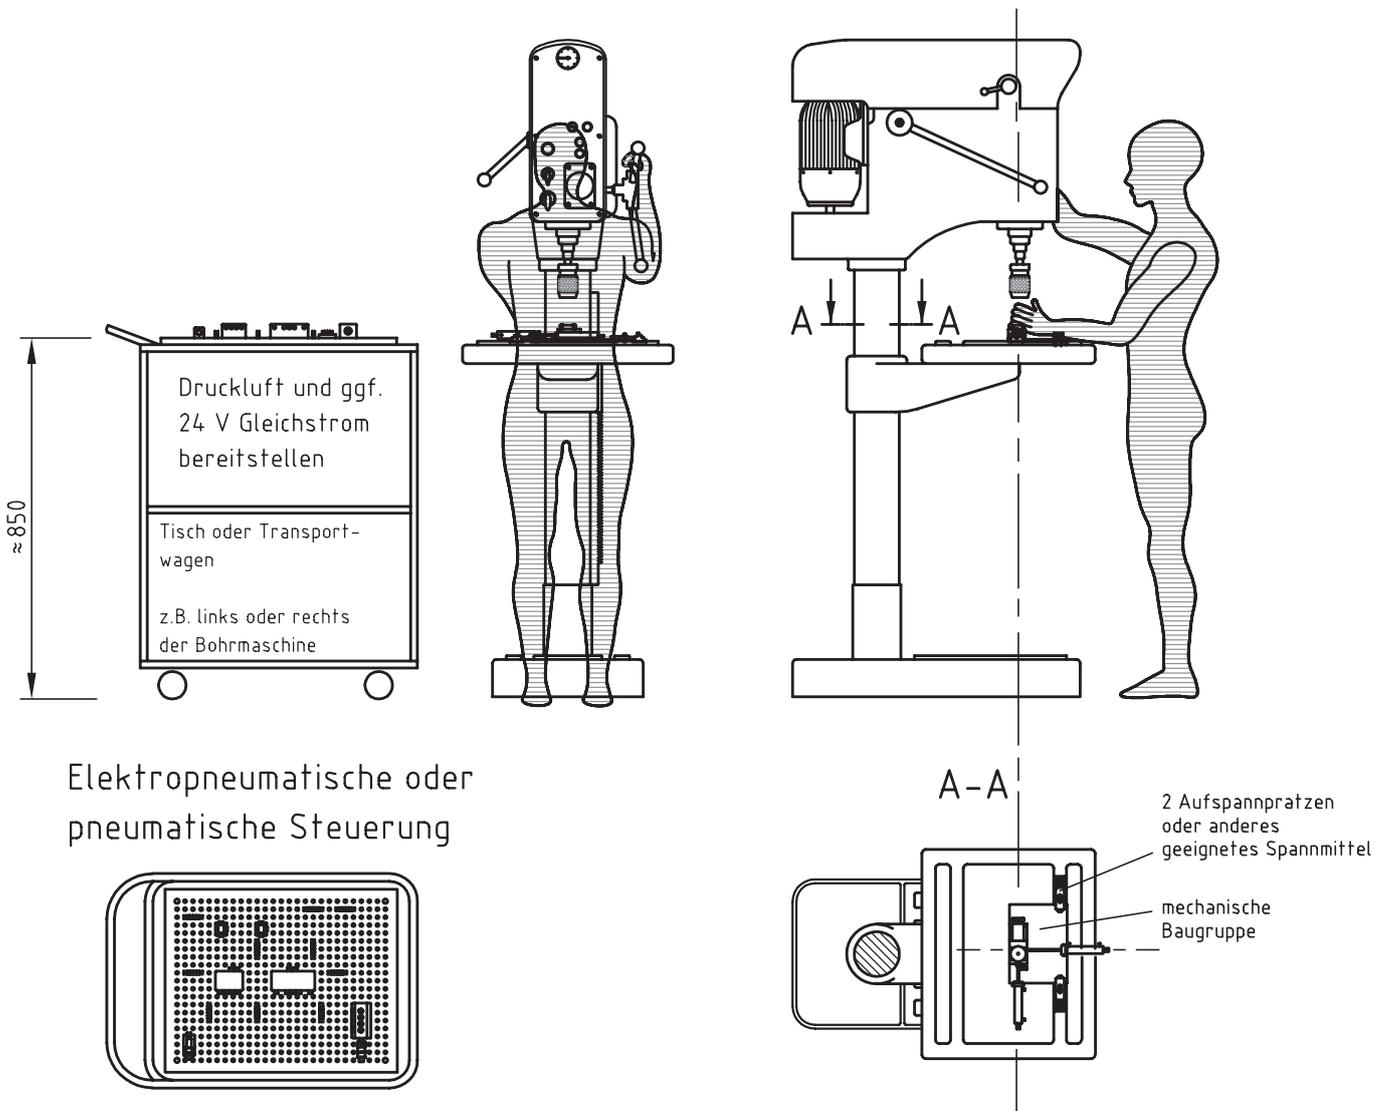

Elektropneumatische oder pneumatische Steuerung

3. Ist eine Aufspannung der Grundplatte der mech. Baugruppe mittels Spannpratzen nicht möglich, so muss die Grundplatte gegebenenfalls mit Befestigungsbohrungen passend zum Bohrmaschinentisch versehen werden.

Praktische Arbeitsaufgabe 14 Stunden

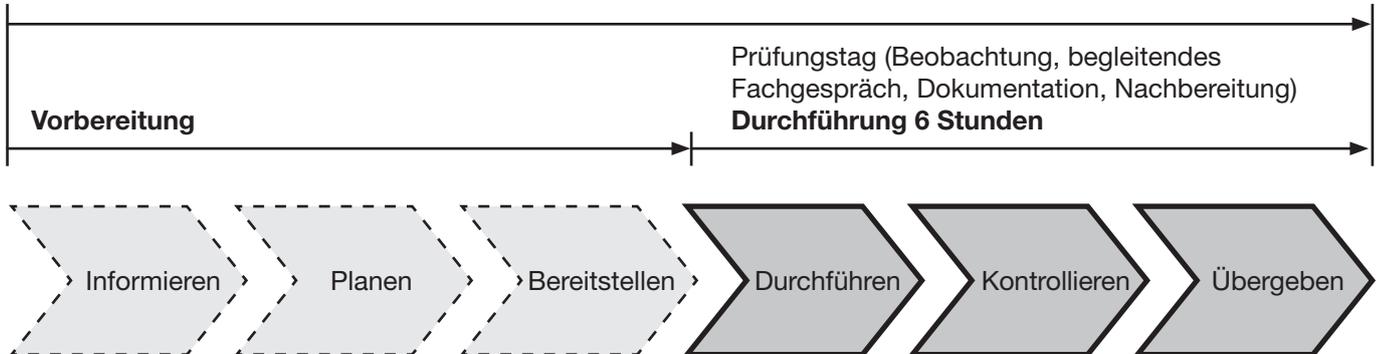

Die folgenden Seiten in diesem Heft enthalten Unterlagen zur **Durchführung** der praktischen Arbeitsaufgabe, welche dem Prüfling erneut am Prüfungstag bzw. Prüfungsort übergeben werden.

Wie bereits im vorderen Teil des Hefts beschrieben, dienen diese zur ganzheitlichen Vorbereitung, um eine an die Arbeitsaufgabe angepasste Bereitstellung ermöglichen zu können.

Anhand folgender Unterlagen muss die praktische Arbeitsaufgabe **am Prüfungstag** durchgeführt werden.

- Beschreibung des Arbeitsauftrags zur Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe
- Zeichnungen zur Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe

Zusätzlich erhält der Prüfling am Prüfungstag die Arbeitsblätter (nicht in diesem Heft enthalten):

- Information und Planung
- Kontrolle

**Beschreibung des Arbeitsauftrags
zur Durchführung der praktischen
Arbeitsaufgabe****Industriemechaniker/-in**
Produktionstechnik**1 Allgemein**

In der Abschlussprüfung Teil 2 haben Sie in der Durchführung eine praktische Arbeitsaufgabe zu bearbeiten, mit aufgabenspezifischen Unterlagen zu dokumentieren und darüber ein begleitendes Fachgespräch von höchstens 20 Minuten zu führen.

2 Vorgabezeit: 6 h

Richtzeit für die Aufgaben zur „Information und Planung“ 0,5 h
Richtzeit für die „Durchführung und Kontrolle“ 5,5 h

Die Vorgabezeit von 6 h beinhaltet das begleitende Fachgespräch von höchstens 20 Minuten.

3 Prüfungsunterlagen, die Sie zusätzlich für die praktische Arbeitsaufgabe erhalten:

- Arbeitsblatt „Information und Planung“
- Zeichnungen zur Durchführung der praktischen Arbeitsaufgabe
- Arbeitsblatt „Kontrolle“

4 Kennzeichnung der Prüfungsunterlagen

Tragen Sie, wo vorgesehen, in den Kopf sämtlicher Prüfungsunterlagen Ihren Vor- und Familiennamen und Ihre Prüfungsnummer ein.

5 Beobachtung, begleitendes Fachgespräch

Durch Beobachtung während der Durchführung und das begleitende Fachgespräch werden die prozess-relevanten Qualifikationen in Bezug auf die Durchführung der Arbeitsaufgabe bewertet.

6 Funktionsbeschreibung der Baugruppe

Nach Betätigung des Tasters -SJ1 bzw. -SF1 fährt die Kolbenstange des Zylinders -MM1 aus und die Schieber 2 entriegeln das Magazin. Dadurch fällt ein neues Werkstück in das Führungsprisma. Nach dem Loslassen des Tasters fährt die Kolbenstange des Zylinders -MM3 aus und schiebt das Werkstück unter die Bohrbuchse. Ein bereits bearbeitetes Werkstück wird dadurch aus der Bohrposition in die Auffangschale geschoben. Die Kolbenstange des Zylinders -MM3 fährt wieder ein und die Kolbenstange des Zylinders -MM2 fährt mit dem Schieber 1 aus. Die Kolbenstange des Zylinders -MM3 fährt erneut aus und spannt das Werkstück unter der Bohrbuchse gegen den Schieber 1. Nach dem Bohrvorgang und der Betätigung des Tasters -SJ2 bzw. -SF2 fahren die Kolbenstangen der Zylinder -MM3 und -MM2 ein und der Arbeitsablauf beginnt von vorn.

7 **Arbeitsauftrag**

Sie haben den Auftrag, die Bohrvorrichtung und Werkstücke fachgerecht nach Zeichnung herzustellen. Damit verbunden sind die Demontage und Montage sowie das Überarbeiten und Fertigen von Einzelteilen. Nehmen Sie die Bohrvorrichtung inklusive der Steuerung zur Funktionsprüfung in Betrieb. Die Bohrvorrichtung muss auf einer Bohrmaschine montiert werden. Fertigen Sie in der Bohrvorrichtung ein Werkstück. Übergeben Sie danach ein Werkstück und die Bohrvorrichtung inklusive der Steuerung ohne Mängel an den Kunden. Eine Kennzeichnung der von Ihnen gefertigten und zu prüfenden Einzelteile mit der Prüfungsnummer ist freigestellt und erfolgt in eigenem Ermessen bzw. in Absprache mit dem Ausbildungsbetrieb. Bitte beachten Sie bei Ihrer Entscheidung, dass viele Einzelteile für nachfolgende Arbeitsaufträge wiederverwendet werden können und eine bereits vorhandene Kennzeichnung vor der Durchführung des Arbeitsauftrags entfernt werden sollte. Alternativ ist ein neues Einzelteil gemäß Vorbereitung vorzufertigen.

7.1 **Arbeitsblatt „Information und Planung“**

Richtzeit: 0,5 h


Arbeiten Sie sich in die Auftragsunterlagen ein und bearbeiten Sie das Arbeitsblatt „Information und Planung“.

7.2 **Durchführung und Kontrolle**

Richtzeit: 5,5 h

Die Einzelteile und die Baugruppe(n) sind nach den auf den Zeichnungen angegebenen Normen und Hinweisen herzustellen. Während der Prüfung haben Sie die Vorschriften der DGUV einzuhalten.

Alle Arbeitsschritte müssen unter Berücksichtigung der vom Kunden geforderten Merkmale und des Arbeitsauftrags durchgeführt werden. Merkmale sind wie folgt auf der Zeichnung gekennzeichnet:



Überprüfen Sie mithilfe des Arbeitsblatts „Kontrolle“ Ihren Arbeitsauftrag. Entscheiden Sie selbst und anhand der Merkmale, zu welchem Zeitpunkt Sie eine Kontrolle durchführen. Beurteilen Sie, ob die vorgegebenen Merkmale erfüllt sind. Dokumentieren Sie dabei Ihre Entscheidung in der Tabelle.

8 **Abgabe der Unterlagen**

Vergewissern Sie sich, dass alle von Ihnen bearbeiteten Unterlagen, auch Ihre eigenen Dokumentationen, Skizzen und Notizen, mit Ihrem Vor- und Familiennamen sowie Ihrer Prüfungsnummer versehen sind.

ohne Pos.-Nr. 15 gezeichnet

ohne Werkstück Pos.-Nr. 46 gezeichnet

90° A-A

Pos.-Nr. 36 Schraubensicherung flüssig zur Abdichtung empfohlen

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

IHK Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2019

Maßstab

Industriemechaniker/-in

Produktionstechnik

Bohrvorrichtung

Vorgabezeit: 6 h

Blatt: 1(9)

Lfd.-Nr.:



Prüfungsnummer:

46	3	Werkstück	E235+N	Rohr 30 x 5 x 73 EN 10305
45	1	Kennzeichnungsschild		
44	1	Klemmhebel M5 x 12		
43	1	Winkelsteckanschluss M5		
42	1	Druckfeder 1 x 8 x 28.5	Federstahl	if = 8.5
41	1	Druckfeder 0.5 x 6.3 x 20	Federstahl	if = 5.5
40	1	Dichtung 12 x 16 x 1.5	Cu	
39	1	Dichtring 16 x 20 x 1.5	Cu	
38	1	O-Ring 9 x 1.5	NBR	
37	1	Gewindestift M5 x 10	45H	
36	1	Gewindestift M5 x 5	45H	
35	2	Spannstift 5 x 20	St	
34	5	Scheibe 8	200 HV	
33	5	Scheibe 5	200 HV	
32	5	Sechskantmutter M8	ISO 4032	8
31	2	Sechskantmutter M6	ISO 4032	8
30	1	Sechskantschraube M6 x 30	ISO 4017	8.8
29	2	Zylinderschraube M5 x 20	ISO 4762	8.8
28	16	Zylinderschraube M5 x 12	ISO 4762	8.8
27	3	Zylinderschraube M5 x 8	ISO 4762	8.8
26	2	Senkschraube M5 x 10	ISO 2009	4.8
25	2	Senkschraube M4 x 6	ISO 2009	4.8
24	1	Zylinderdeckel	11SMn30-C	6kt 19 x 36 EN 10278
23	1	Zylinder	11SMn30-C	Rd 20 x 60 EN 10278
22	1	Kolbensfange	11SMn30-C	Rd 12 x 62 EN 10278
21	1	Schieber 1	S235JRC-C	4kt 15x125 EN 10278
20	2	Schieber 2	11SMn30-C	Rd 12 x 128 EN 10278
19	1	Druckstück	11SMn30-C	Rd 30 x 28 EN 10278
18	1	Bohrbuchse	11SMn30-C	Rd 35 x 36 EN 10278
17	1	Magazin	S235JR	Hohlprofil 80x40x3-85 EN 10219
16	1	Abedeckung	DC01-A	Bl 1 x 83 x 150 EN 10131
15	1	Zuführblech	DC01-A	Bl 1 x 92 x 100 EN 10131
14	1	Werkstücknutsche	DC01-A	Bl 1 x 70 x 120 EN 10131
13	1	Brücke 2	S235JRC-C	4kt 15 x 70 EN 10278
12	1	Brücke 1	S235JRC-C	4kt 15 x 63 EN 10278
11	1	Stützplatte	S235JRC-C	Fl 50 x 8 x 105 EN 10278
10	1	Führungsstück	S235JRC-C	Fl 60 x 15 x 74 EN 10278
9	1	Druckplatte	S235JRC-C	Fl 20 x 6 x 49 EN 10278
8	1	Bohrplatte	S235JRC-C	Fl 60 x 12 x 80 EN 10278
7	1	Zylinderhalter 2	S235JRC-C	Fl 50 x 10 x 70 EN 10278
6	1	Zylinderhalter 1	S235JRC-C	Fl 50 x 10 x 70 EN 10278
5	1	Anschlag	S235JRC-C	Fl 50 x 30 x 65 EN 10278
4	1	Ständer	S235JRC-C	Fl 60 x 35 x 68 EN 10278
3	1	Schieberführung	S235JRC-C	Fl 80 x 20 x 70 EN 10278
2	1	Führungsprisma	S235JRC-C	Fl 50 x 25 x 195 EN 10278
1	1	Grundplatte	S235JRC-C	Fl 200 x 12 x 235 EN 10278
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Halbzeug (nach Materialbereitstellung)


Teile mit eingekreister Positionsnummer werden nicht bewertet.

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

IHK		Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2019	
Maßstab		Industriemechaniker/-in	
		Produktionstechnik	
		Bohrvorrichtung	
		Vorgabezeit:	Blatt: 2(9)
		Lfd.-Nr.:	
		Prüfungsnummer:	

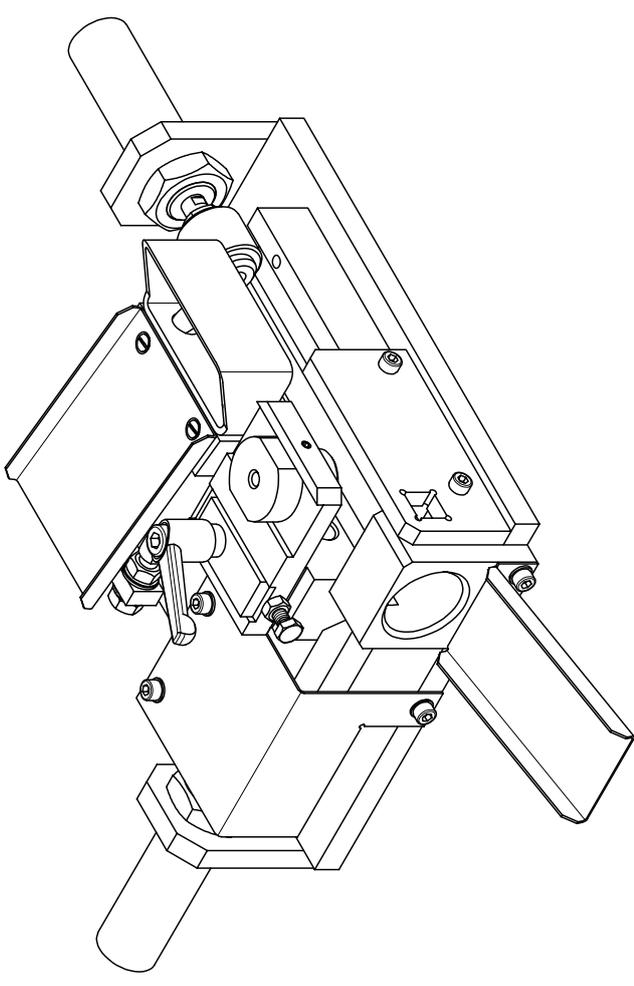






90°



*) an Senkschraube (Pos.-Nr. 25) angepasst
Biegeradien = R16

Zuschnitt

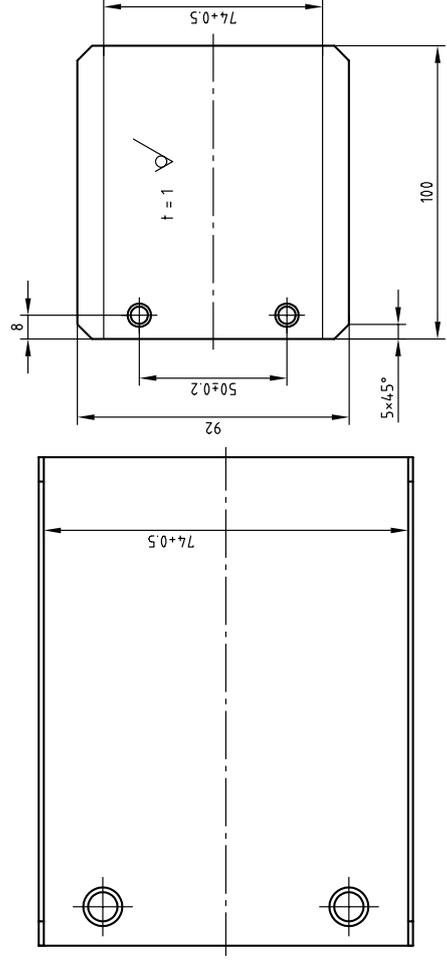

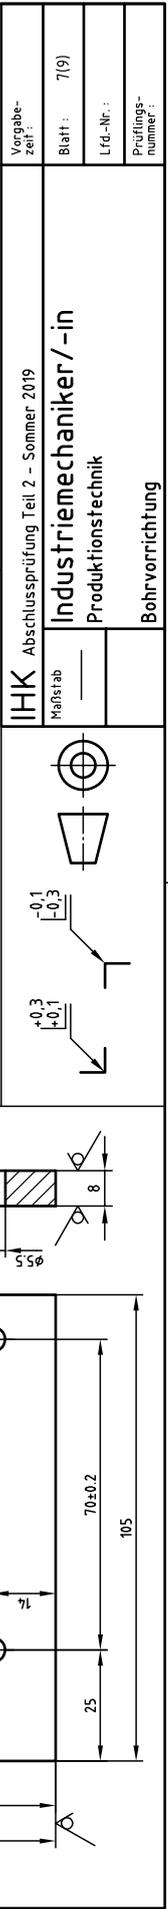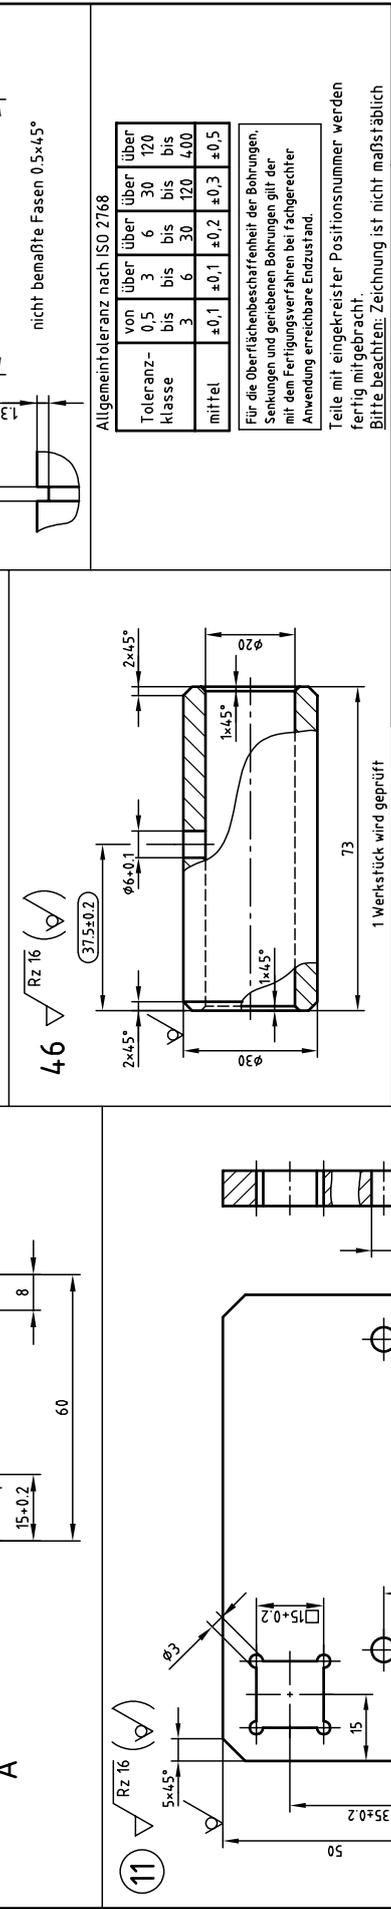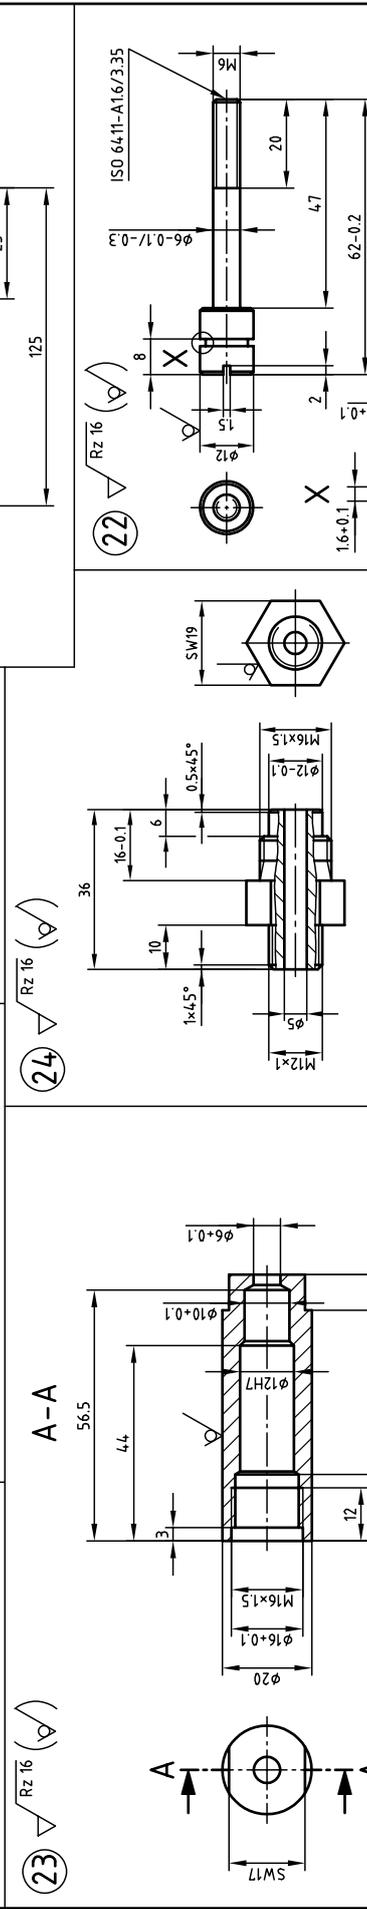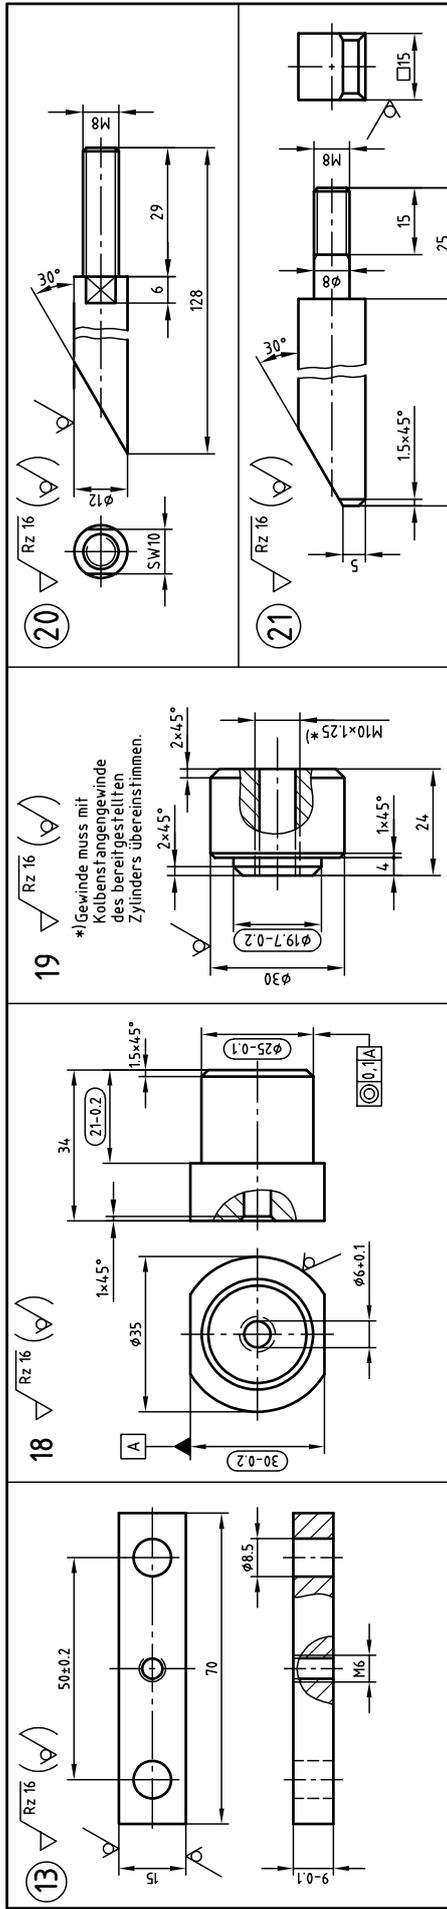

Allgemeintoleranz nach ISO 2768

Toleranzklasse	von	über	über	über
mittel	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3
				±0.5

Für die Oberflächenbeschaffenheit der Bohrungen, Senkungen und geriebenen Bohrungen gilt der mit dem Fertigungsverfahren bei fachgerechter Anwendung erreichbare Endzustand.

Teile mit eingekreister Positionsnummer werden fertig mitgebracht.

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2019

Maßstab


Industriemechaniker/-in

Produktionstechnik

Bohrvorrichtung


Vorgabezeit: Blatt: 7(9)

Lfd.-Nr.: Prüfungsnummer:

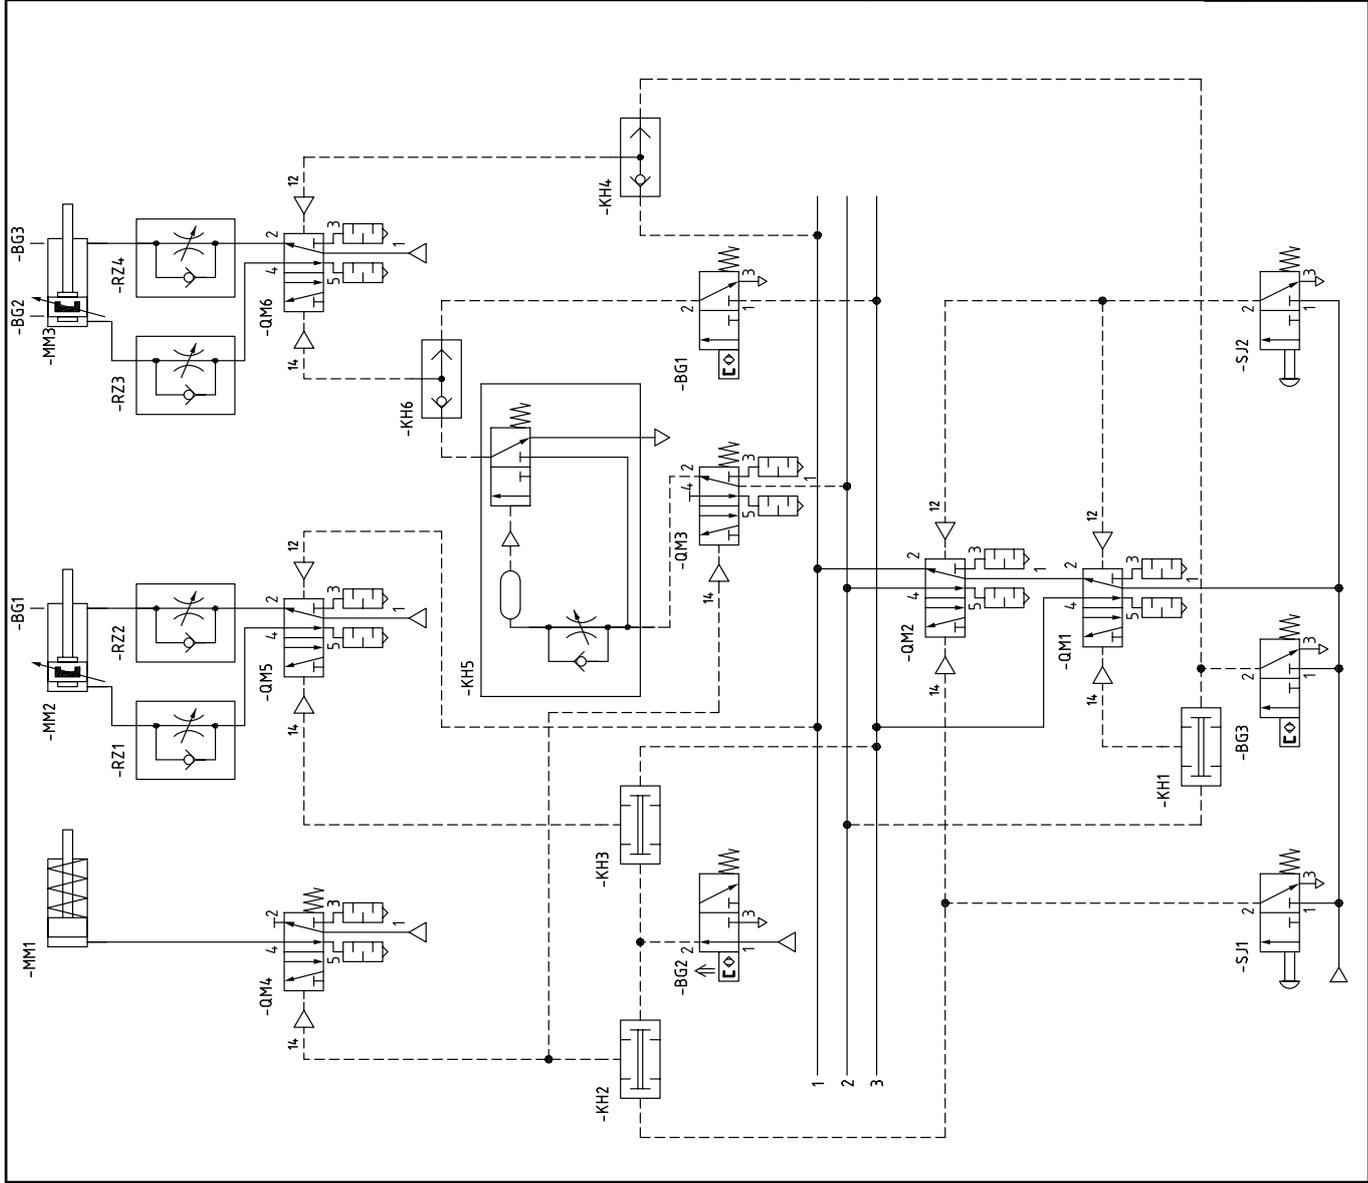

© 2019, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten S19 3934/4024 P1-ar-weiß-051118-eb

Funktionsplan DIN EN 60848 (GRAFCET) Betriebszyklus

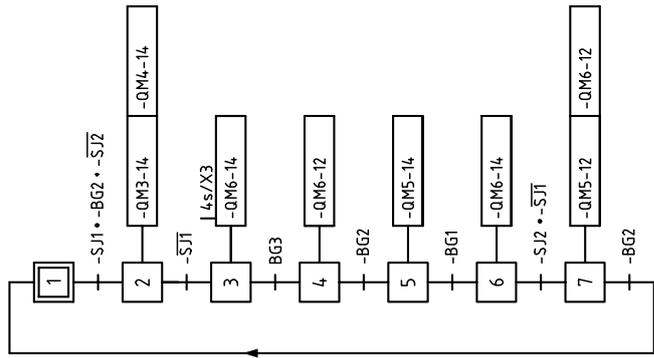

Die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten sind funktionsgerecht einzustellen.

Der pneumatische Schaltplan realisiert aufgrund des möglichen Bauteileinsatzes keine Ablaufsteuerung nach Funktionsplan DIN 60848.

Bei der Herstellung, Inbetriebnahme und Funktion der mechanischen Baugruppe mit Steuerungstechnischer Funktion haben Sie die Grundlagen der Arbeitssicherheit nach den Vorschriften der DGUV einzuhalten!

IHK Maßstab	Abschlussprüfung Teil 2 - Sommer 2019		
	Industriemechaniker/-in Produktionstechnik		
	Vorgabezeit:	Blatt:	8(9)
		Lfd.-Nr.:	
		Prüfungsnummer:	
Bohrvorrichtung			

Aktuelles zu den industriellen Metallberufen Änderungsverordnungen zum 1. August 2018

Informationen zur Änderungsverordnung finden Sie hier (QR-Code):



Die neuen Qualifikationsanforderungen – Industrie 4.0 und Digitalisierung – wurden in den Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen der industriellen Metall- und Elektroberufe sowie des Mechatronikers/der Mechatronikerin aktualisiert und die Ausbildungsinhalte auf den neuesten Stand der Technik angepasst.

Es wurden 5 industrielle Metallberufe angepasst:

Ausbildungsordnung „Industrielle Metallberufe“

- Anlagenmechaniker/-in (AM)
- Industriemechaniker/-in (IM)
- Konstruktionsmechaniker/-in (KM)
- Werkzeugmechaniker/-in (WM)
- Zerspanungsmechaniker/-in (ZM)

Weitere Metallberufe sind von dieser Änderungsverordnung nicht betroffen.

Die Rahmenlehrpläne für die Berufsschulen der Kultusministerkonferenz (KMK) wurden ebenfalls in den 5 Berufen angepasst. In der schriftlichen Abschlussprüfung Teil 2 werden die neuen Inhalte der geänderten Rahmenlehrpläne berücksichtigt.

Die Zusatzqualifikationen (ZQs) wurden als zusätzlicher Bestandteil in die Verordnungen aufgenommen. Diese ZQs werden als Rahmenvorgaben von der PAL erstellt und den IHKs für die Prüfung zur Verfügung gestellt:

<https://www.stuttgart.ihk24.de/pal/zusatzqualifikationen>

Informationen zur Zusatzqualifikation finden Sie hier (QR-Code):



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite der PAL – Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle der IHK Region Stuttgart.

https://www.stuttgart.ihk24.de/pal/Metall_und_Kunststoffberufe/Info_fuer_die_Praxis/metall-elektroberufe-aenderungsverordnung-infopraxis/4172600

Hier können Sie aktuelle Neuigkeiten rund um die Prüfungsaufgabenerstellung und Prüfung erfahren.

Mit unserem **kostenlosen Newsletter-Service** kommen die **neuesten Informationen** automatisch tagesaktuell per E-Mail zu Ihnen.